
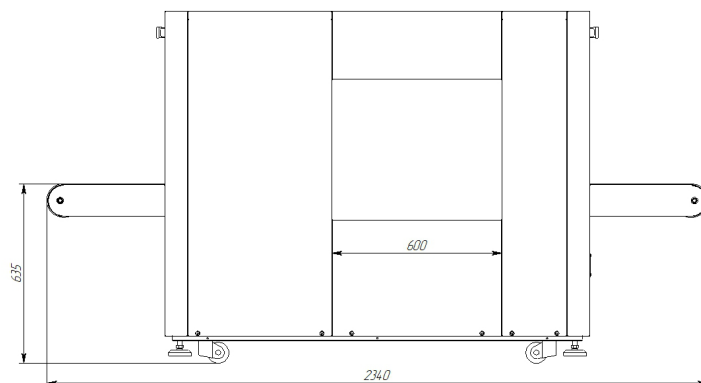


Технические характеристики

стационарной двухпроекционной досмотровой рентгеновской установки конвейерного типа для досмотра ручной клади и багажа «Di-Scan 60 40 dw»

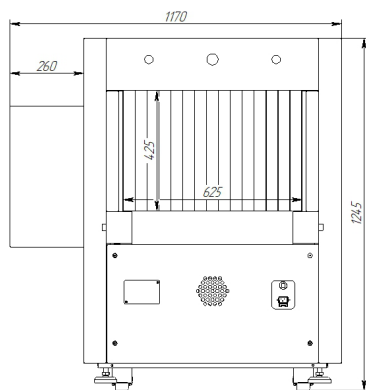

Установка имеет возможность выявлять материалы (элементы) контролируемых объектов (наркотики, взрывчатку, металлы). Устройство не создает угрозу безопасности и здоровью персонала Заказчика в процессе монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта при условии соблюдения правил техники безопасности.

Установка соответствует требованиям безопасности: СП 2.6.1.12-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010); СанПин 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009); СанПиН 2.6.1.3488-17 «Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками».

«Di-Scan 60 40 dw»- двухпроекционная установка рекомендуется к использованию проверки объектов входа в здания, объектов в аэропортах, таможне, ж/д вокзалах, правительственных учреждениях, почтовых отделениях. Преимущество от однопроекционной установки – это наличие двух генераторов, что увеличивает эффективность досмотра, не требуется повторное сканирование при неверном положении багажа на транспортной ленте, распознавание производится независимо от его положения.

Номенклатура поставляемого оборудования

№ п/п	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во
1.	<p>Стационарная досмотровая двухпроекционная рентгеновская установка конвейерного типа для проверки ручной клади и багажа «Di-Scan 60 40 dw » Изготовитель: ООО «НПО Спецтехника» Страна происхождения - Российская Федерация (RU; RUS; 643) Код ОКПД2:26.51.66.125 в составе: 1) Рентгенотелевизионная установка «Di-Scan 60 40 dw» – 1 ед.; - пульт управления – 1 ед.; - цветной ЖК монитор не менее 21,5” – 2 ед.; - комплект кабелей – 1 компл.;</p> <p>2) Дополнительное оборудование в составе: - роликовые столы вход/выход по 1м - 2 ед.; - скат – 1 ед.; - ИБП – 1 ед.; - входной боковой ограничитель – 2 ед.;</p> <p>Примечание: Дополнительное оборудование поставляется по отдельному требованию Заказчика.</p> <p>3) Комплект эксплуатационной документации на русском языке – 1 компл.</p>	ед.	1

Технические характеристики оборудования

2.	Размер туннеля (ШхВ), мм	625 x 425
	Габаритные размеры установки, мм	2340 x 1170 x 1245
	Высота конвейера регулируемая	635 мм
	Скорость конвейера	0,2 м/с
	Максимальная нагрузка на конвейер	160 кг
	Масса установки	800 кг
	Разрешающая способность (по проволоке)	38 AWG (0,1 мм)
	Проникающая способность (по стали)	32 мм
	Безопасность для фотопленок	гарантирована для чувствительности до ISO 1600 (33 DIN)
	Цикл работы	100%, не требует разогрева и перерывов
	Направление пучка рентгеновского генератора	Диагональное, сбоку и снизу вверх
	Рентгеновский детектор	Г-образная детекторная линейка
	Число уровней серого цвета в памяти	4096

Режимы изображения	цветной, черно-белый
Качество изображения	1920 x 1080 / 32 бит
Функции обработки изображения	<ul style="list-style-type: none"> - повышенное/пониженное проникание; - негатив; - разделение органики, неорганики и металлов; - перевод тонов серого цвета в цветное; - плавное электронное увеличение: до 64-х кратного; - увеличение в режиме «лупа».
Дополнительные функции	<ul style="list-style-type: none"> - индикация даты/времени; - счётчик багажа за сессию; - счет багажа за все время; - время работы генератора за сессию и за все время; - количество циклов включения генератора за все время и за сессию; - индикация рабочего режима; - личный код пользователя; - функция возврата к предыдущим изображениям; - обзор увеличенного изображения; - свободно программируемые кнопки. - автоматическое сохранение изображений в формате TIFF, PNG, BMP, JPG; - экспорт изображений в формате TIFF, возможность записи полученных изображений на съемный CD (DVD) или флэш-носитель, передачу изображений, даты, времени опасного предмета по ЛВС (Ethernet) в случае подключения установки в сеть потребителя; - наличие опции подключения к сетям удалённого мониторинга и управления безопасностью по локальной сети Ethernet с использованием стека протоколов семейства TCP/IP; - наличие функции обмена информацией с системой сбора результатов технического мониторинга и контроля с использованием унифицированного протокола передачи данных и формата метаданных, разработанного на основе XML.
Опции	<ul style="list-style-type: none"> - функция автоматического выделения подозрительных объектов (которые относятся к наркотическим, взрывчатым веществам или оружию); - оптимизация контраста; - электронная архивация и хранение изображений; - анализ изображения по эффективному атомному весу.
Функция сенсорного управления «Smart Control»	Возможность подключения выносного (либо встроенного в конструкцию интроскопа) блока сенсорного управления. Данное техническое решение полностью заменяет стандартные элементы рабочего места оператора, выполняя аналогичный

	функционал.
Радиационная безопасность	соответствует всем действующим радиационным и медицинским нормам для устройств с радиационным излучением
Температура эксплуатации/хранения	0°С до + 40°С / – 20°С до + 60°С
Влажность воздуха	5 % – 95 % (без конденсата)
Источник питания	от 190 В до 240 В; частота - (50 ± 3) Гц
Стабилизатор напряжения	Встроенный
Потребляемая мощность	Не более 1кВт
Уровень шума	58 дБ
Механическая конструкция	Стальной каркас со стальными панелями, смонтированный на роликах и регулируемых по высоте ножках. Цвет серый.

Эксплуатационные характеристики:

- режим работы устройств – постоянно;
- допускается периодическое отключение для проведения профилактических работ;
- периодичность профилактических работ не более 2 раз в год;
- срок службы – не менее 10 лет;
- гарантийный срок – 24 месяца.